

B 186

DE PLATE
NR 2009 1032
.....bibliothek.....


MINISTERIE VAN LANDBOUW

Dienst der Openbare Gezondheid en der Gemeentewegen

TYPEN VAN MUILBANDEN

AANGENOMEN DOOR BESLUIT VAN 6 JUNI 1905

TYPE N° I.

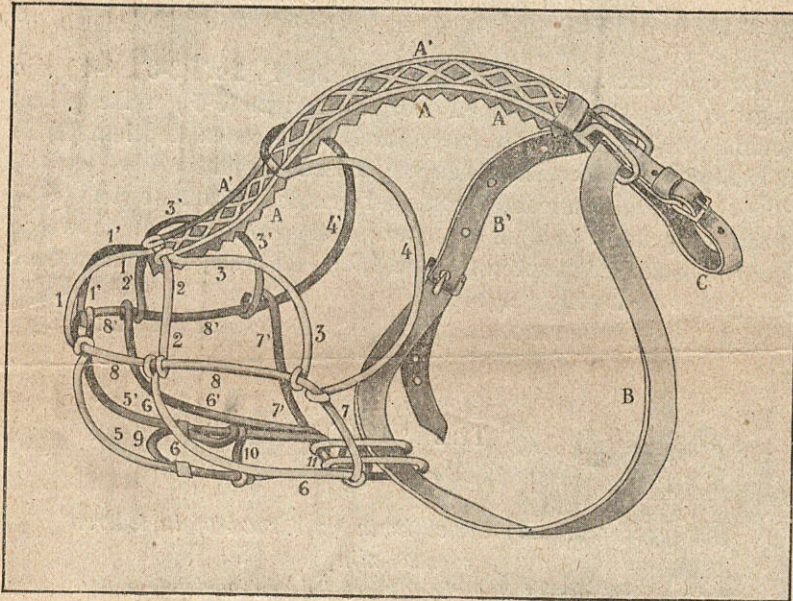

(Fig. 1.)

Het type n° 1 verschilt een weinig naarvolgens het in ijzerdraad of in lederen riemen is.

a) *Model in ijzerdraad (fig. 1).*

De draden van dezen muilband moeten gegalvaniseerd of vertind zijn. Zij zijn derwijze gemaakt dat zij een masker vormen, hebbende een bovendeel (1-1', 2-2', 3-3', 4-4') en een onderdeel (5-5', 6-6', 7-7'), aan elkander door een draad (8-8') verbonden.

Drie gebogen ijzerdraden (9, 10 en 11) verbinden langs onder de draden 5, 6 en 7, aan den eenen kant met dezelfde draden van den anderen kant.

Een middenstuk gezegd kopriem (A-A'), dat den vorm heeft van het bovendeele des kops, bevestigt de draden van het bovendeele des maskers. Het kan gemaakt worden van een eenvoudigen metalen band of samengesteld zijn, zooals de figuur het verbeeldt, uit een verzameling van ijzerdraden langs binnen met eene strook leder of stof bekleed.

Een halsband (B-B') schuift in de ringen van den kopriem en van het onderdeel des maskers en kan stevig aan den gewonen halsband door een gespriem (C) vastgemaakt worden. Op hunne verbindingspunten moeten de ijzerdraden sterk gesoldeerd of incengevat zijn.

b) *Model in lederen riemen of banden (fig. 2).*

Vier van weerszijden geplaatste banden (1-1', 2-2', 3-3', 4-4') zijn langs iederen kant verbonden door eenen riem (5-5') welke geheel rondom den kop loopt, en, langs boven, door eenen kopriem (A) in de richting van het voorhoofd en van den bovensnuit.

De eerste riem van iederen kant (1-1') en de horizontale riem (5-5') in zijn voorgedeelte (a-a') moeten stevig beslagen worden. In de tweede figuur, alsook in de figuren n^{rs} 3 en 4, zijn de beslagen stukken door eene geruite teekening aangeduid.

De metalen banden moeten zorgvuldig aan het leer geklonken zijn.

TYPE N^o II (1).


Het type n^o II mag insgelijks in ijzerdraad of in lederen riemen zijn.

Figur n^o 3 verbeeldt het lederen model.


Twee in de lengte loopende riemen (1-1', 2-2'), den kop van den eenen kant tot den anderen omringende, en met dwarsriemen (3-3', 4-4' 5-5', 6-6'), verbonden, maken het masker uit. In het voorgedeelte van het masker, door eene geruite teekening afgebeeld, moeten de riemen sterk beslagen en van binnen met eene metalen plaat voorzien zijn; een kopstuk (B-B') en de riem (C) dienen om dit masker op den kop van den hond vast te maken.

In het ijzeren model, zijn de draden bijna geschikt zooals de lederen riemen; de neusriem (A), de halve halsband (B-B') en de riem (C) zijn juist dezelve als in het lederen model.

(1) Type n^o 2, uitgevonden door M. Steinbach, van Weenen, is gebreveteerd.

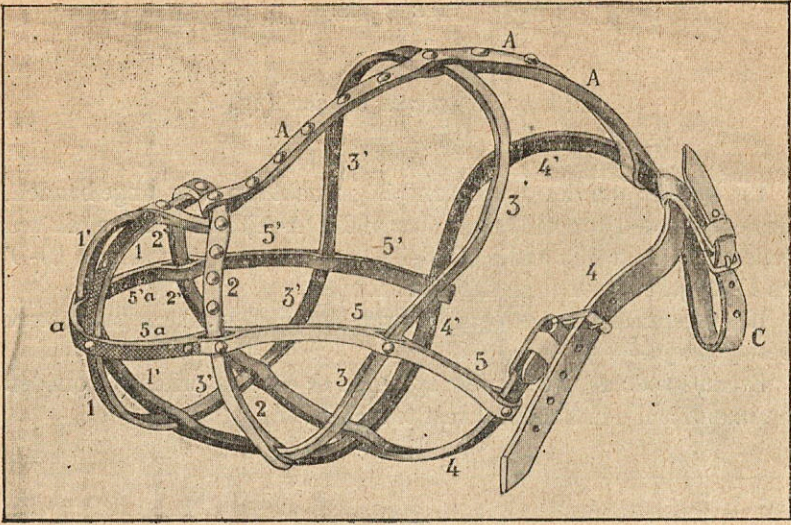

(Fig. 2.)

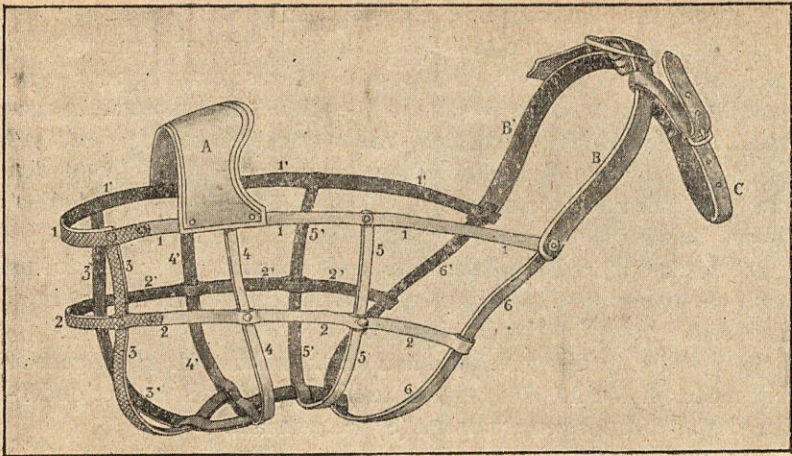

(Fig. 3.)

TYPE N^o III.

Muilband in lederen banden (fig. 4).

Het masker van dezen muilband is gemaakt van twee lange banden, de eene om den kop van boven naar onder (A-A') en de andere van den eenen kant naar den anderen (B-B'), door twee dwarsbanden (D-D' en E-E') gekruist, die om den muil loopen.

Het vorendeel van den eersten dwarsband des maskers, moet sterk beslagen zijn.

Evenals voor de twee andere typen, is er eene gespriem (C) om den muilband aan den halsband vast te maken.


TYPE N^o IV (fig. 5).

Deze muilband bestaat hoofdzakelijk uit twee voorname deelen : het onder-en vorendeel aaneengehecht bij A. Nevens die vastmakingen vindt men onmiddellijk bij B, de oogen B die als veren zelfwerkend zijn. Het bovendeele des muilbands rust op den neus van het dier bij middel van een klein leder C op eene welkdanige wijze onder het ijzer F vastgemaakt, ten einde te beletten de huid van het bovengedeelte van den neus te kwetsen. Het stuk F is vastgemaakt door eene riem D, gespannen boven den kop van den hond. Men moet niet vergeten dat het bovendeele des muilbands vast is en op den kop van den hond niet beweegt. Het onderdeel alleen is beweegbaar. Als de hond den muil opent, drukt hij op het gedeelte H en hij doet alzoo het onderdeel des muilbands naar beneden komen met zijne onderkaak.


Het boven- en onderdeel des muilbands schuiven in vorken zooals de schets hiernevens het heel wel afbeeldt. Om de stukken te versterken heeft men ze voorzien van buisjes (K).

Om het dier op zijn gemak te laten drinken is het vorendeel gansch vrij; maar om den hond te beletten te bijten heeft men op het onderdeel des muilbands een dwarstuk (S) vastgemaakt.

NOTA. — Welk type van muilband men gebruikte, moet men zorgen een model te kiezen dat goed op den vorm en den omvang van den kop des honds past.

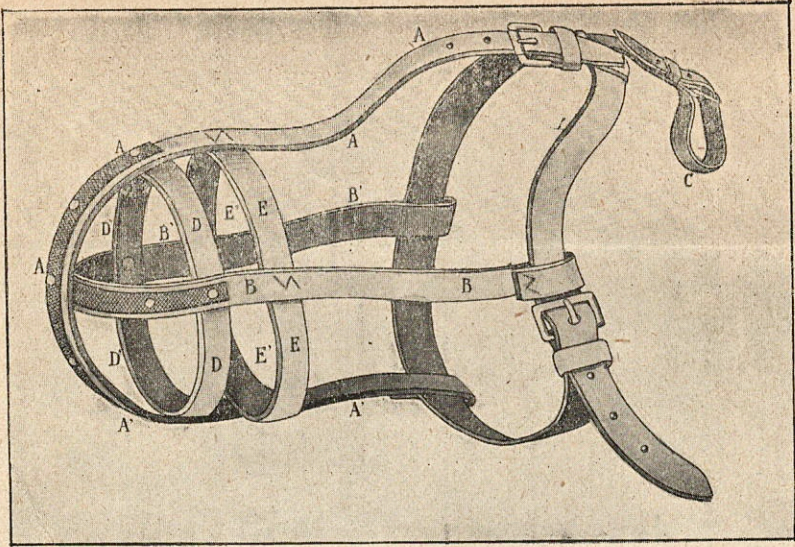

(Fig. 4.)

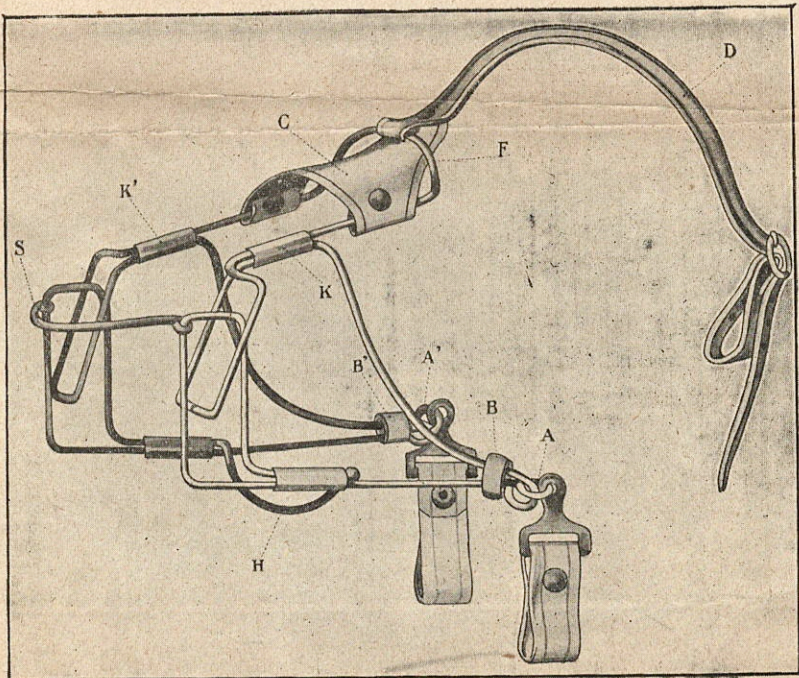

(Fig. 5.)

